Ullstrøm Fepo AS

PORKKA

KJØLE- OG VARMEBENKER

5

KJØLE- OG VARMEBENKER

Produsert i Finland
Mange ulike modeller

EKSTRAUTSTYR
Kjølebenkene kan leveres med elektronisk sentrallås.
Lås er standard på benkene for drikke

EKSTRAUTSTYR
Sortlakkert front på kjølebenken

EKSTRAUTSTYR
Manuell eller elektrisk hev/senk av kjølebenken

R 290

Tysk produserte teleskopskinner i rustfritt stål

Maskinkassetten kan tas ut uten bruk av verktøy

GN - tilpasset

Høyde på de ulike modulene til 900 mm høye benker

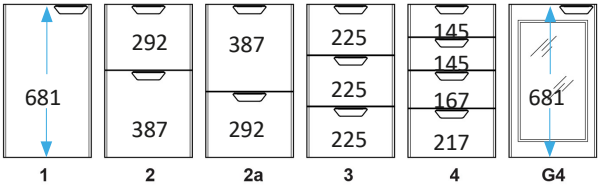

Høyde på de ulike modulene til grillkjø-lebenk



Hev / Senk kjølebenk

Kjølebenkene i serien GNH, S/P og GNS kan leveres med hev/senk. I benkens hjørne er det justerbare hydrauliske ben som man kan heve og senke benken til man finner den optimale arbeidshøyde.

Hev/senk-systemet kan enten leveres manuell (sveiv), eller Elektrisk (hydraulisk).

Manuell kan justeres fra 850 mm til 1050 mm.
Elektrisk kan justeres fra 850 mm til 1030 mm.

Mange arbeidsplasser har påbud om hev/senk av benker som et krav i forhold til arbeidmiljøet.

Benker med hev/senk er 200 mm bredere enn standard!

Manuell hev / senk

Hevet

5

Elektrisk hev / senk

Senket

GNH-1-CD-3-3

GNH kjøle- og frysebenker

- For næringsmidler
- GN - tilpasset
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- Teleskopskinner i rustfritt stål
- To trådhyller per skap
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet • Benkene kan kombineres med ulike skuffemoduler
- Hev/senk øker bredden på benken med 200 mm.

BESKRIVELSE	GNH 860 med 1 skap	GNH 1260 med 2 skap	GNH 1660 med 3 skap	GNH 2060 med 4 skap
Kjølebenk GNH-1-CE +2...+5°C				
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebenk GNH-1-CE-1 +2...+5°C				
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon		NCL		
Kjølebenk GNH-1-CE-1-1 +2...+5°C				
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon			NCL	
Kjølebenk GNH-1-1-CE-1-1 +2...+5°C				
230V/1/50Hz - 430W maskinseksjon				CH
Kuldemedium type, mengde, g	R290 / 80	R290 / 80	R 290 / 80	R290 / 130
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	410	410	410	710

PRISTILLEGG PER MODUL

2 - skuffersmodul 2 x GN1/1-200				
3 - skuffersmodul 3 x GN1/1-150				

KJØLE- OG VARMEBENKER

4 - skuffersmodul 3 x GN1/1-100 + 1x150

Hev / senk, manuell / elektrisk

Superkjøl M -5...+5°C, kun med dører	- -
Frysebenk F -18...-22°C, kun med dører	- -
CD - skuff over maskinen	- -
Skuff bak dør 2-skuffers modul (frys)	- -
Skuff bak dør 3-skuffers modul (frys)	- -

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900	2060 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	104	138	172	218
Bruttovolum dm³	800	1100	1400	1800

5

NB! Garnityrrennen er kun beregnet til å opprettholde temperaturen i en allerede nedkjølt vare.

S-1-CD-3

S Salatkjølebenk med garnityrrenne

- For næringsmidler
- GN - tilpasset
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- Teleskopskinner i rustfritt stål
- To trådhyller per skap
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet 5
- Benkene kan kombineres med ulike skuffemoduler
- Hev/senk øker bredden på benken med 200 mm.

BESKRIVELSE	S 860 med 1 skap	S 1260 med 2 skap	S 1660 med 3 skap	S 2060 med 4 skap
Kjølebenk S-1-CE +2...+5°C				
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebenk S-1-CE-1 +2...+5°C				
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon		NCL		
Kjølebenk S-1-CE-1-1 +2...+5°C				
230V/1/50Hz - 430W maskinseksjon			CH	
Kjølebenk S-1-1-CE-1-1 +2...+5°C				
230V/1/50Hz - 430W maskinseksjon				CH
Kuldemedium type, mengde, g	R290 / 80	R290 / 80	R 290 / 130	R290 / 130
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	410	410	710	710
Plass til antall bakker i rennen. GN1/3+1/6	2x1/3	3x1/3 + 1x1/6	4x1/3	5x1/3 + 1x1/6

PRISTILLEGG PER MODUL

2 - skuffersmodul 2 x GN1/1-200				
3 - skuffersmodul 3 x GN1/1-150				
Hev / senk, manuell / elektrisk				
CD - skuff over maskinen		- -		

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900	2060 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	104	139	174	220
Bruttovolum dm³	900	1200	1600	2000

GNL

Grillkjølebenk

- For næringsmidler
- GN - tilpasset
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- Teleskopskinner i rustfritt stål
- 2-skuffers modul med plass til 2 x GN1/1 -150
- Digital styring

GNL-
2-C-2

- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Benkene kan kombineres med ulike skuffemoduler eller skap

- Høy- og lavtemperaturalarm

5

BESKRIVELSE	GNL 860 med 2 skuffer	GNL 1260 med 4 skuffer	GNL 1660 med 6 skuffer	GNL 2060 med 8 skuffer
Kjølebenk GNL-2-CE +2...+5°C				
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebenk GNL-2-CE-2 +2...+5°C				
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon		NCL		
Kjølebenk GNL-2-CE-2-2 +2...+5°C				
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon			NCL	
Kjølebenk GNL-2-2-CE-2-2 +2...+5°C				
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon				NCL
Kuldemedium type, mengde, g	R290 / 80	R290 / 80	R 290 / 80	R290 / 80
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	410	410	410	410

PRISTILLEGG PER MODUL

1 - skap istedenfor 2-skuffersmodul

3 - skuffersmodul 3 x GN1/1-100

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 650	1260 x 650 x 650	1660 x 650 x 650	2060 x 650 x 650
Bruttovekt, kg	83	111	145	178
Bruttovolum dm³	600	900	1200	1400

i en allerede nedkjølt vare.

NB! Brønnen er kun beregnet til å opprettholde temperaturen

GNS-1-CH-1

GNS kjølebenk med ventilert brønn

- For næringsmidler
- GN - tilpasset brønn med viftefordelt kjøling
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- To trådhyller per skap
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet

- Benkene kan kombineres med ulike skuffemoduler **5**
- Hev/senk øker bredden på benken med 200 mm.

BESKRIVELSE	GNS 860 med 1 skap	GNS 1260 med 2 skap	GNS 1660 med 3 skap
Kjølebenk GNS-1-CHE +4...+6°C			
230V/1/50Hz - 430W maskinseksjon	CH		
Kjølebenk GNS-1-CHE-1 +4...+6°C			
230V/1/50Hz - 430W maskinseksjon		CH	
Kjølebenk GNS-1-CHE-1-1 +4...+6°C			
230V/1/50Hz - 430W maskinseksjon			CH
Kuldemedium type, mengde, g	R290 / 130	R290 / 130	R 290 / 130
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	710	710	710

PRISTILLEGG

HEV / SENK, manuell / elektrisk

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	104	138	172
Bruttovolum dm³	800	1100	1400

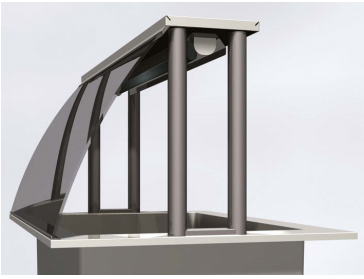

Frontglass med overhylle
og lys

B1S-2-2-C

B1S kjølebenk for drikke

- For drikke
- Med flaskebrønn uten avløp
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- 2-skuffers modul med innsats i skuffene

- Digital styring
- Sentrallås er standard

BESKRIVELSE	B1S 860 med 2 skuffer	B1S 1260 med 4 skuffer	B1S 1660 med 6 skuffer	B1S 2060 med 8 skuffer
Kjølebenk B1S-2-CE +5...+15°C				
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebenk B1S-2-2-CE +5...+15°C				
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon		NCL		
Kjølebenk B1S-2-2-2-CE +5...+15°C				
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon			NCL	
Kjølebenk B1S-2-2-2-2-CE +5...+15°C				
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon				NCL
Kuldemedium type, mengde, g	R290 / 80	R290 / 80	R 290 / 80	R290 / 80
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	410	410	410	410

PRISTILLEGG PER MODUL

1 - skap istedenfor 2-skuffersmodul

G4 - glassdørmodul

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900	2060 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	99	133	166	213
Bruttovolum dm³	800	1100	1400	1800

- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Benkene kan kombineres med ulike skapmoduler

B2S-2a-2a-2a-C

Variant med den største skuffen øverst

B2S kjølebenk for drikke



- For drikke
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Med flaskerenne og flaskebrønn uten
- Automatisk avriming
- 5 avløp
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- Sentrallås er standard
- 2-skuffers modul med innsats i
- Benkene kan kombineres med ulike skuffene skapmoduler
- Digital styring

BESKRIVELSE	B2S 860 med 2 skuffer	B2S 1260 med 4 skuffer	B2S 1660 med 6 skuffer	B2S 2060 med 8 skuffer
Kjølebenk B2S-2-CE +5...+15°C				
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebenk B2S-2-2-CE +5...+15°C				
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon		NCL		
Kjølebenk B2S-2-2-2-CE +5...+15°C				
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon			NCL	
Kjølebenk B2S-2-2-2-2-CE +5...+15°C				

230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon				NCL
Kuldemedium type, mengde, g	R290 / 80	R290 / 80	R 290 / 80	R290 / 80
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	410	410	410	410

PRISTILLEGG PER MODUL

1 - skap istedenfor 2-skuffersmodul

G4 - glassdørmodul

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900	2060 x 650 x 900	Bruttovekt, kg	107	141	175	220
Bruttovolum dm³	800	1100	1400	1800					

BS-1-C-1

BS kjølebenk for drikke

5

- For drikke
- Med brønn
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- 2 flyttbare trådhyller per skap
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Sentrallås er standard
- Benkene kan kombineres med 2 - skuffersmodul

BESKRIVELSE	BS 860 med 1 skap	BS 1260 med 2 skap	BS 1660 med 3 skap
Kjølebenk BS-1-CE +5...+15°C			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL		

Kjølebenk BS-1-CE-1+5...+15°C			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon		NCL	
Kjølebenk BS-1-CE-1-1 +5...+15°C			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon			NCL
Kuldemedium type, mengde, g	R290 / 80	R290 / 80	R 290 / 80
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	410	410	410

PRISTILLEGG PER MODUL

2 - skuffersmodul		1 590,-	

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	107	141	175
Bruttovolum dm³	800	1100	1400

D-2-CD-2

D kjølebenk for drikke

- For drikke
- Med slett topplate
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- 2-skuffers modul med innsats i skuffene
- Skuff over maskinen er standard
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Sentrallås er standard
- Benkene kan kombineres med ulike skapmoduler

BESKRIVELSE	D 860 med 3 skuffer	D 1260 med 5 skuffer	D 1660 med 7 skuffer	D 2060 med 9 skuffer
Kjølebenk D-2-CDE +5...+15°C				
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebenk D-2-CDE-2 +5...+15°C				
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon		NCL		
Kjølebenk D-2-CDE-2-2 +5...+15°C				
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon			NCL	
Kjølebenk D-2-2-CDE-2-2 +5...+15°C				
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon				NCL
Kuldemedium type, mengde, g	R290 / 80	R290 / 80	R 290 / 80	R290 / 80
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	410	410	410	410

PRISTILLEGG PER MODUL

1 - skap istedenfor 2-skuffersmodul

G4 - glassdørmodul

Uten skuffemodul over maskinen

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900	2060 x 650 x 900	Bruttovekt, kg
107	141	175	220	Bruttovolum dm³	800	1100	1400	1800

B55/SG8-CDE-2

Bar 550 kjølte moduler

5

- SG er en barbenk med glass skyvedører
- To hyller per skap
- Skuff over maskinen er standard
- Sentrallås
- Slett topplate
- Digital styring

BESKRIVELSE	1260	1660	2060
B55/SG8-CDE*			
B55/SG8-CDE-2			
B55/SG8-CDE-2-2			
B55/SG8-CDE-SG8*			
B55/SG12-CDE*			
B55/SG12-CDE-2			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL	NCL	NCL
Kuldemedium type, mengde, g	R290 / 80	R 290 / 80	R290 / 80
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	410	410	410

PRISTILLEGG PER MODUL

1 - skap istedenfor 2-skuffersmodul (*N/A)			
G4 - glassdørmodul (*N/A)			
Uten skuffemodul over maskinen			

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	1260 x 550 x 900	1660 x 550 x 900	2060 x 550 x 900
Bruttovekt, kg	132	162	174
Bruttovolum dm³	1100	1400	1800

B55/2-CDE-2

Bar 550 kjølte moduler

Barbenkene leveres med slett topplate. 140 mm justerbare ben. Kan sette sammen og kombineres som man ønsker. Kjølemaskinen kjøler lengder på opptil 2 meter. Husk på at nøytrale moduler må stå på enden av kjølte moduler. Benkene leveres komplett med kjølemaskin.

- To hyller per skap
- Skuff over maskinen er standard
- Sentrallås

BESKRIVELSE	860	1260	1660	2060
B55/2-CDE				
B55/2-CDE-2				
B55/2-CDE-2-2				
B55/2-2-CDE-2-2				
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL	NCL	NCL	NCL
Kuldemedium type, mengde, g	R290/80	R290 / 80	R 290 / 80	R290 / 80
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	410	410	410	410

PRISTILLEGG PER MODUL

1 - skap istedenfor 2-skuffersmodul

G4 - glassdørmodul

Uten skuffemodul over maskinen

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	1260 x 550 x 900	1660 x 550 x 900	2060 x 550 x 900
Bruttovekt, kg	132	162	174
Bruttovolum dm³	1100	1400	1800

I/BS Flaskemodul

SC Modul for tappetårn

SC Glasskurvmodul

B55/N40WT avfallsmodul

5

Bar 550 nøytrale moduler

BESKRIVELSE	MODUL 400	MODUL 600	MODUL 800
I/BS - Flaskemodul med is- og flaskebrønn i toppen. Inntrukket flaskestativ i front			
BT - Modul for tappekran med inntrukket betjeningspanel			
SC - Glasskurvmodul med tre uttrekkbare hyller uten topplate			

B55/N40WT avfallsmodul uten topplate

PRISTILLEGG PER MODUL

Topplate til **SG** glasskurvmodul

Topplate til **B55/N40W-T** avfallsmodul

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	400 x 550 x 900	600 x 550 x 900	800 x 550 x 900
Bruttovekt I/BS / BT /SC	25 / -- / --	33 / 33 / 45	41 / 41 / --
Bruttovolum dm^3	400	600	800

TILBEHØR KJØLEBENKER

BEST. NR	BESKRIVELSE FABRIKKMONTERT TILBEHØR	PRIS	ILLUSTRASJON
SQSM800 SQSM1200 SQSM1600	Frontglass med lys 800 mm* Frontglass med lys 1200 mm* Frontglass med lys 1600 mm (2 x 800)* * Må bestilles ferdig montert		
NLSQ800 NLSQ1200 NLSQ1600	Overhylle med hostebeskyttelse og lys 800 mm* Overhylle med hostebeskyttelse og lys 1200 mm* Overhylle med hostebeskyttelse og lys 1600 mm* * Må bestilles ferdig montert		
SP18943	Elektrisk fordunstningspanne 160W for maskiner for sentralkjøling. Mål B x D x H mm,280 x 350 x 70		
SP18411 SP18493	Hjul istedenfor ben modell 800 og 1200 Hjul istedenfor ben modell 1600 og 2000		
SP9003 SP9004 SP18491 SP18492	Kortere ben 63/78 mm. 4 stk. modell 800 og 1200 Kortere ben 63/78 mm. 5 stk. modell 1600 og 2000 Kortere ben 70/105 mm. 4 stk. modell 800 og 1200 Kortere ben 70/105 mm. 5 stk. modell 1600 og 2000		
SP18405	GN ramme GN1/1 med 2 x GN1/3 delere		
SP18407 SKM1E001 SKM1E002 SKSP18409	Ekstra trådhylle med hylleskinner* *Gjelder kun ved bestilling sammen med kjølebenken Hylleskinne L-modell Hylleskinne LL-modell Trådhylle 325 x 530 mm		
SP18402 SP18402-1 SP18402-2	Skjærebrett B x D x H mm, 860 x 385 x 20 Skjærebrett B x D x H mm, 1260 x 385 x 20 Skjærebrett B x D x H mm, 1660 x 385 x 20		
	Sort front. Pris per front Eks. Kjølebenk med 6 skuffer: 6 x skuffer + maskindeksel + deksel over maskin 8 x		
	Pristillegg for CO2 for 650-serien Pristillegg for CO2 for 550-serien		

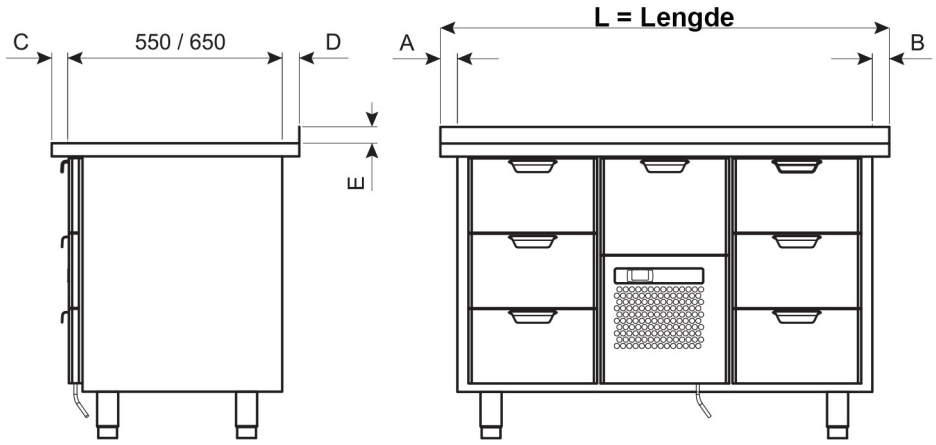

Endring av topplaten

Beregning av prisen for forlenget topplate i bredden. Samlet pris vil bli 2 750,- x forlengelsen (A eller B, A og B) + pristillegg "small batch". Eks. dersom man utvider topplaten fra 800 mm til 2000 mm, vil prisen bli: (utvidelsen) 1,2 x 2 680,- + 2750 = 5 966,-. Ved lengre utvidelser kan det være nødvendig med støtteben.

5

BESTILLINGSNUMMER SP19501	PRISTILLEGG	PRIS PER METER	MINIMUM PRIS	MAKSIMAL BREDDE small batch
A eller B				2400 mm
A og B				2400 mm

Beregning av prisen for forlenget topplate i dybden. Samlet pris vil bli 1 910,- x total lengde (L) + pristillegg "small batch" Eks. dersom man på en 2060 benk ønsker å utvide dybden til 1000 mm vil prisen bli: 1 910,- x 2,06 + 1960,- = 5 895,-

BESTILLINGSNUMMER SP19502	PRISTILLEGG	PRIS PER METER	MINIMUM PRIS	MAKSIMAL DYBDE small batch
C eller D				1050 mm
C og D				1050 mm

Oppkant bak. Pris per meter x (L) den totale lengden på topplaten. Eks. dersom man på en 2060 benk ønsker en 40 mm oppkant, vil prisen bli: 2,06 x 480,- = 989,-

BESTILLINGSNUMMER SP15903	PRIS per meter
E = høyde 20 mm	x L
E = høyde 40 mm	x L
E = høyde 60 mm	x L
E = høyde 100 mm	x L

Støtteben for forlengengelsen av topplaten. A eller B, A og B

BESTILLINGSNUMMER	Pris

For 650 serien	SP18412
For 550 serien	SP18413

Frontglass og varmelamper er ekstrautstyr

HOT LINE vannbad BM

5

HL BM (Bain Marie) er et kombinert vannbad og varmeskap. Kan kombineres med 2-skuffers eller 3-skuffers moduler. Kan også leveres som vannbad på stativ. Utvendig og innvendig i rustfritt stål. Separat justering av temperaturen i vannbad og skap/skuffer. Vannbadet har “varmematte” under bunnen. Skap/skuffer har viftefordelt varme. Standard er 2 par hylleskinner per skap for 2 x GN1/1-150. Maksimalt 4 x GN1/1-65 i skap. Deleskinner i brønnen er standard. Dybden i brønnen er 205 mm.

BESKRIVELSE	HL-86BM-1-1 Med 2 skap	HL-126BM-1-1-1 Med 3 skap	HL-166BM-1-1-1-1 Med 4 skap
Porkka HL BM Bain Marie Vannbad med varmeskap			
230V/1/50Hz - Tilført effekt, W	1400	1950	2800

PRISTILLEGG PER MODUL	
2 - skuffersmodul	1 610,-
3 - skuffersmodul	3 190,-

Vannpåfylling med overløp

MÅL OG VEKT			
Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900
Temperaturområde vannbad, °C	+30...+90	+30...+90	+30...+90
Temperaturområde skap, °C	+30...+75	+30...+75	+30...+75
Bruttovekt, kg	80	160	195
Bruttovolum dm³	800	1100	1400

HOT LINE Varmeskap med garnityr vannbad 5 BM og varm topp

HL BM (Bain Marie) vannbad i bakkant for sauser og varm garnityr, varm topp og varmeskap. Kan kombineres med 2-skuffers eller 3-skuffers moduler. Utvendig og innvendig i rustfritt stål. Separat justering av temperaturen i vannbad og skap/skuffer. Vannbadet og varm topp har “varmematte” under bunnen. Skap/skuffer har viftefordelt varme. Standard er 2 par hylleskinner per skap for 2 x GN1/1-150. Maksimalt 4 x GN1/1-65 i skap. Deleskinner i brønnen er standard. Dybden i brønnen er 205 mm.

BESKRIVELSE	HL-86BM-HT-1-1 Med 2 skap	HL-126BM-HT-1-1-1 Med 3 skap	HL-166BM-HT-1-1-1-1 Med 4 skap
Porkka HL BM-HT Bain Marie Vannbad med varmeskap og varm topp			

230V/1/50Hz - Tilført effekt, W			

PRISTILLEGG PER MODUL

2 - skuffersmodul			
3 - skuffersmodul			

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900
Temperaturområde vannbad, °C	+30...+90	+30...+90	+30...+90
Temperaturområde skap, °C	+30...+75	+30...+75	+30...+75
Temperaturområde topp, °C	+30...+70	+30...+70	+30...+70
Bruttovekt, kg	80	160	195
Bruttovolum dm³	800	1100	1400

HOT LINE Varmeskap med varm topp

5

HL HT varmeskap med varm topp. Kan kombineres med 2-skuffers eller 3-skuffers moduler. Utvendig og innvendig i rustfritt stål. Separat justering av temperaturen i skap/skuffer og varm topp. Varm topp har “varmematte” under bunnen. Skap/skuffer har viftefordelt varme. Standard er 2 par hylleskinner per skap for 2 x GN1/1-150. Maksimalt 4 x GN1/1-65 i skap.

BESKRIVELSE	HL-86HT-1-1 Med 2 skap	HL-126HT-1-1-1 Med 3 skap	HL-166HT-1-1-1-1 Med 4 skap	HL-46-PH 28 Tallerkendispenser
Porkka HL HT Varmeskap med varm topp				
230V/1/50Hz - Tilført effekt, W	550	800	1350	2 x 700

PRISTILLEGG PER MODUL

2 - skuffersmodul			- -	
3 - skuffersmodul			- -	

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900	460 x 650 x 900
Temperaturområde tallerkendispenser, °C				+30...+70
Temperaturområde skap, °C	+30...+75	+30...+75	+30...+75	
Temperaturområde topp, °C	+30...+70	+30...+70	+30...+70	
Bruttovekt, kg	80	160	195	55
Bruttovolum dm³	800	1100	1400	400

HOT LINE Varmeskap med nøytral topp

HL NT varmeskap med nøytral topp. Kan kombineres med 2-skuffers eller 3-skuffers moduler. Utvendig og innvendig i rustfritt stål. Skap/skuffer har viftefordelt varme. Standard er 2 par hylleskinner per skap for 2 x GN1/1150. Maksimalt 4 x GN1/1-65 i skap.

BESKRIVELSE	HL-86NT-1-1 Med 2 skap	HL-126NT-1-1-1 Med 3 skap	HL-166NT-1-1-1-1 Med 4 skap	HL-46-PN 28 Tallerkendispenser
Porkka HL NT Varmeskap med nøytral topp				
230V/1/50Hz - Tilført effekt, W	300	300	600	0
PRISTILLEGG PER MODUL				
2 - skuffersmodul			- -	
3 - skuffersmodul			- -	
MÅL OG VEKT				
Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900	460 x 650 x 900
Temperaturområde skap, °C	+30...+75	+30...+75	+30...+75	
Bruttovekt, kg	80	160	195	55
Bruttovolum dm³	800	1100	1400	400

TILBEHØR VARMEBENKER

BEST. NR	BESKRIVELSE FABRIKKMONTERT TILBEHØR	PRIS	ILLUSTRASJON
SQSM800 SQSM1200 SQSM1600	Frontglass med lys 800 mm* Frontglass med lys 1200 mm* Frontglass med lys 1600 mm (2 x 800)* * Må bestilles ferdig montert		
NLSQ800 NLSQ1200 NLSQ1600	Overhylle med hostebeskyttelse og lys 800 mm* Overhylle med hostebeskyttelse og lys 1200 mm* Overhylle med hostebeskyttelse og lys 1600 mm* * Må bestilles ferdig montert		
NLSQ800-350W NLSQ1200-700W NLSQ1600-1050W	Overhylle med hostebeskyttelse og infrarød varme 800 mm* Overhylle med hostebeskyttelse og infrarød varme 1200 mm* Overhylle med hostebeskyttelse og infrarød varme 1600 mm* * Må bestilles ferdig montert		
SP18424	Vannpåfylling med overløp		
SP18411 SP18493	Hjul istedenfor ben modell 800 og 1200 Hjul istedenfor ben modell 1600 og 2000		
SP9003 SP9004 SP18491 SP18492	Kortere ben 63/78 mm. 4 stk. modell 800 og 1200 Kortere ben 63/78 mm. 5 stk. modell 1600 og 2000 Kortere ben 70/105 mm. 4 stk. modell 800 og 1200 Kortere ben 70/105 mm. 5 stk. modell 1600 og 2000		
SP18405	GN ramme GN1/1 med 2 x GN1/3 delere		
SP18407 SKM1E001 SKM1E002 SKSP18409	Ekstra trådhylle med hylleskinner* *Gjelder kun ved bestilling sammen med kjølebenken Hylleskinne L-modell Hylleskinne LL-modell Trådhylle 325 x 530 mm		

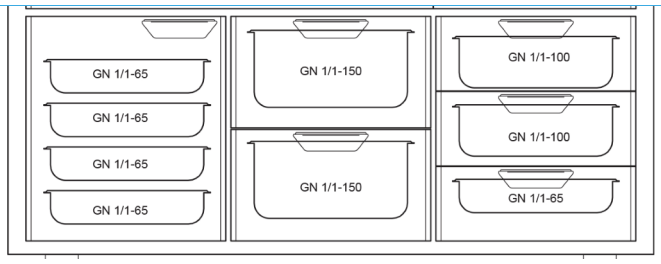

PORKKA

BYGG DITT EGET KJØLEROM

På våre hjemmesider finner du apper som enkelt lar deg tegne, designe og bygge både kjølerom og benker.

DESIGN DIN EGEN BENK

www.colia.no