

Ullstrøm Fepo AS

PORKKA

3

**KJØLE- OG
FRYSESKAP**



INVENTUS Kjøle- og Fryseskap



Nanoksi Fotonit fotokatalytisk belegg er en effektiv og harmløs beskyttelse mot mikrober. Belegget destruerer virus, bakterier og mugg. Knapper og håndtak er beskyttet med Nanoksi Fotonit.



3




Stort og lettlest display. Enkelt i bruk med innebygget mikroprosessor styring.



Formpressede anti-tilt hylleskinner med stor fleksibilitet og enkle og rengjøre.



Tryktpakninger som enkelt kan skiftes ut uten bruk av verktøy.



Med tilgjengelig tilbehør kan skapet enkelt gjøres om til et bakeriskap. Dette er tilgjengelig for Inventus 7 og 8.



Bunn er laget i ett stykke med avrundede hjørner hindrer smussfeller og gjør at eventuelt søl er enkelt å rengjøre.





C6

C7

3

INVENTUS Kjøleskap

BESKRIVELSE	Inventus C 6	Inventus C 7	Inventus C 8	
PRIS PLUG IN R290				
Utvendige mål B x D x H (mm)	600 x 760 x 2100	730 x 870 x 2100	850 x 750 x 2100	
Bruttovolum / nettovolum (liter)	421 / 324	609 / 473	619 / 474	
Antall hyller (stk) / maksimal vekt per hylle (kg)	4 / 70	4 / 70	4 / 70	
GN tilpasset	Hylle 400 x 600 mm	GN2/1	GN2/1	
Temperaturområde (°C)	+1...+12	1...+12	1...+12	
Omgivende temperatur (°C)	+10...+32	+10...+32	+10...+32	
Spenning 230V/1/50Hz	Tilført effekt (W)	300	300	300
Kuldemedium / fyllemengde (g)	R290 / 115	R290 / 110	R290 / 110	
Energiforbruk (kWt/24t)	1,08	1,24	1,24	
Avrimingsmetode	Kompressor av	Kompressor av	Kompressor av	
Lydnivå plug in, db(A)	<50	<50	<50	
PRIS CC for sentralkjøling R452A*	35 740,-	38 110,-	38 110,-	

PRIS CC for sentralkjøling R744 (CO2) **


PRIS CC for sentralkjøling R744 (CO2) Carel ***

* Leveres for sentralkjøling med magnet- og ekspansjonsventil for R452. Leveres uten kompressoraggregat

** Leveres for sentralkjøling R744 (CO2). Leveres kun med CO2 fordampner (60 bar) uten elektronisk eksp. ventil og tilbehør.

*** Leveres for sentralkjøling R744 (CO2). Leveres med fabrikkmontert Carel driver, elektronisk eksp. ventil og tilbehør.

INVENTUS Fryseskap

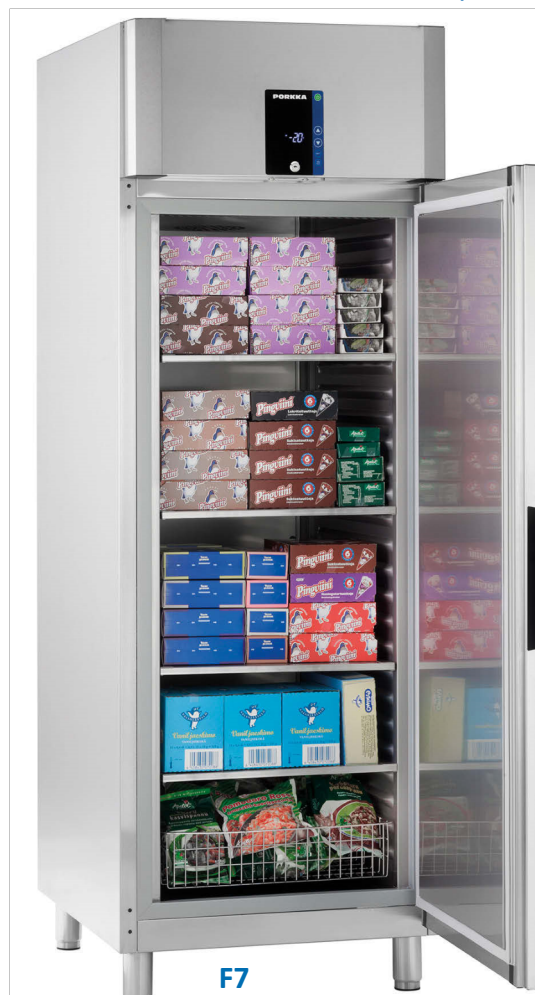

BESKRIVELSE	Inventus F 6	Inventus F 7	Inventus F 8	
PRIS PLUG IN R290				
Utvendige mål B x D x H (mm)	600 x 760 x 2100	730 x 870 x 2100	850 x 750 x 2100	
Bruttovolum / nettovolum (liter)	421 / 324	609 / 473	619 / 474	
Antall hyller (stk) / maksimal vekt per hylle (kg)	4 / 70	4 / 70	4 / 70	
GN tilpasset	Hylle 400 x 600 mm	GN2/1	GN2/1	
Temperaturområde (°C)	-18...-22	-18...-22	-18...-22	
Omgivende temperatur (°C)	+10...+32	+10...+32	+10...+32	
Spenning 230V/1/50Hz	Tilført effekt (W)	420	420	420
Kuldemedium / fyllemengde (g)	R290 / 83	R290 / 90	R290 / 90	
Energiforbruk (kWt/24t)	3,05	3,24	3,24	
Avrimingsmetode	Varmgass	Varmgass	Varmgass	
Lydnivå plug in, db(A)	<50	<50	<50	

PRIS CC for sentralkjøling R452A*

PRIS CC for sentralkjøling R744 (CO2) **

PRIS CC for sentralkjøling R744 (CO2) Carel ***

* Leveres for sentralkjøling med magnet- og ekspansjonsventil for R452. Leveres uten kompressoraggregat

KJØLE- OG FRYSESKAP

** Leveres for sentralkjøling R744 (CO2). Leveres kun med CO2 fordampere (60 bar) uten elektronisk eksp. ventil og tilbehør. *** Leveres for sentralkjøling R744 (CO2). Leveres med fabrikkmontert Carel driver, elektronisk eksp. ventil og tilbehør.



3

INVENTUS Kjøleskap med glassdør

BESKRIVELSE	Inventus C 6GW	Inventus C 7GW	Inventus C 8GW	
Utvendige mål B x D x H (mm)	600 x 760 x 2100	730 x 870 x 2100	850 x 750 x 2100	
Bruttovolum / nettovolum (liter)	421 / 324	609 / 473	619 / 474	
Antall hyller (stk) / maksimal vekt per hylle (kg)	4 / 70	4 / 70	4 / 70	
GN tilpasset	Hylle 400 x 600 mm	GN2/1	GN2/1	
Temperaturområde (°C)	+1...+12	1...+12	1...+12	
Omgivende temperatur (°C)	+10...+32	+10...+32	+10...+32	
Spenning 230V/1/50Hz	Tilført effekt (W)	320	320	320
Kuldemedium / fyllemengde (g)	R290 / 115	R290 / 110	R290 / 110	
Energiforbruk (kWt/24t)	1,67	1,51	1,59	
Avrimingsmetode	Kompressor av	Kompressor av	Kompressor av	
Lydnivå plug in, db(A)	<50	<50	<50	

PRIS CC for sentralkjøling R452A*


PRIS CC for sentralkjøling R744 (CO2) **

PRIS CC for sentralkjøling R744 (CO2) Carel ***

* Leveres for sentralkjøling med magnet- og ekspansjonsventil for R452. Leveres uten kompressoraggregat

** Leveres for sentralkjøling R744 (CO₂). Leveres kun med CO₂ fordampere (60 bar) uten elektronisk eksp. ventil og tilbehør.

*** Leveres for sentralkjøling R744 (CO₂). Leveres med fabrikkmontert Carel driver, elektronisk eksp. ventil og tilbehør.

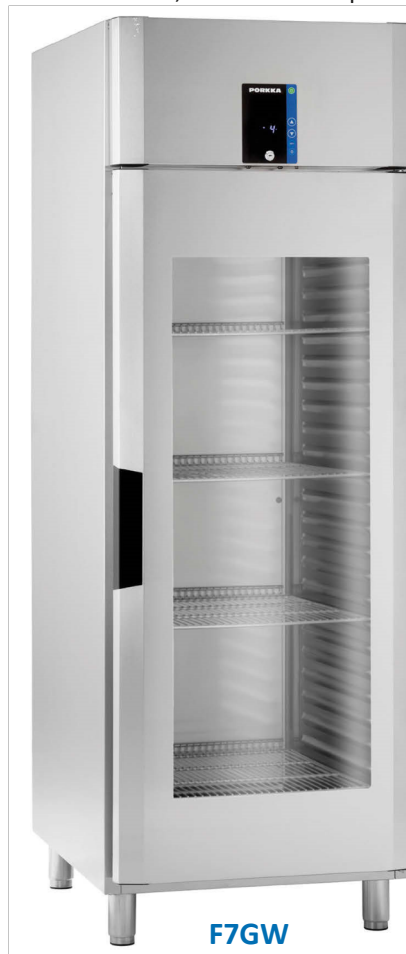

F7GW

3

INVENTUS Fryseskap med glassdør

BESKRIVELSE	Inventus F 6GW	Inventus F 7GW	Inventus F 8GW
PRIS PLUG IN R290	53 710,-	55 810,-	55 810,-
Utvendige mål B x D x H (mm)	600 x 760 x 2100	730 x 870 x 2100	850 x 750 x 2100
Bruttovolum / nettovolum (liter)	421 / 324	609 / 473	619 / 474
Antall hyller (stk) / maksimal vekt per hylle (kg)	4 / 70	4 / 70	4 / 70
GN tilpasset	Hylle 400 x 600 mm	GN2/1	GN2/1
Temperaturområde (°C)	-18...-22	-18...-22	-18...-22
Omgivende temperatur (°C)	+10...+32	+10...+32	+10...+32
Spenning 230V/1/50Hz	Tilført effekt (W)	440	440
Kuldemedium / fyllemengde (g)	R290 / 83	R290 / 90	R290 / 90
Energiforbruk (kWh/24t)	4,81	5,62	5,91
Avrimingsmetode	Varmgass	Varmgass	Varmgass
Lydnivå plug in, db(A)	<50	<50	<50

PRIS CC for sentralkjøling R452A*

KJØLE- OG FRYSESKAP

PRIS CC for sentralkjøling R744 (CO2) **

PRIS CC for sentralkjøling R744 (CO2) Carel ***

* Leveres for sentralkjøling med magnet- og ekspansjonsventil for R452. Leveres uten kompressoraggregat

** Leveres for sentralkjøling R744 (CO2). Leveres kun med CO2 fordampner (60 bar) uten elektronisk eksp. ventil og

tilbehør. *** Leveres for sentralkjøling R744 (CO2). Leveres med fabrikkmontert Carel driver, elektronisk eksp. ventil og tilbehør.


BESTILLINGS-NUMMER	BESKRIVELSE Prisene gjelder for fabrikkmontert tilbehør	PRIS
APF10320	Hylle i rustfritt stål 6, 400 x 600 mm	
APF10520	Hylle i rustfritt stål 7, 530 x 650 mm	
APF10420	Hylle i rustfritt stål 8, 651 x 540 mm	
EF3222	Plastbelagt trådhyll 6, 400 x 600 mm	
EF3220	Plastbelagt trådhyll 7, 531 x 660 mm	
EF3221	Plastbelagt trådhyll 8, 651 x 540 mm	
EF3090	Trådhyll i rustfritt stål 6, 400 x 600 mm	
EF3091	Trådhyll i rustfritt stål 7, 531 x 660 mm	
EF3096	Trådhyll i rustfritt stål 8, 651 x 540 mm	
APF10860	Bakerihyller istedenfor standard 3 +1, Inventus 7	
APF10760	Bakerihyller istedenfor standard 3 +1, Inventus 8	
APF10862	Ekstra bakerihyller med hylleskinner, Inventus 7 Ekstra bakerihyller med hylleskinner, Inventus 7	
APF12400	Fotpedal	
APF16600	Vertikal innvendig LED belysning. Montert i front på skapets hengsleside	
APM11102	Porkka "BLUE" desinfiserende lampe	
APF13200	4 x kortere ben 70 / 105 mm	
APF13800	4 x hjul hvorav 2 er låsbare istedenfor ben	



BAKERIHYLLE



HYLLE I RUSTFRITT STÅL



TRÅDHYLLE I RUSTFRITT STÅL



FOTPEDAL




HJUL



LAVERE BEN 70/105 mm

BAKERI

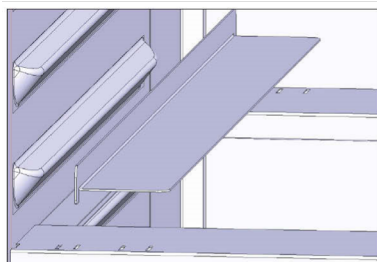

Følgende hyllebredder passer til:
 Inventus 7:
 370/400/450/470/530 mm
 Maks. dybde 650 mm
 Inventus 8:
 600/650 mm
 Maks. dybde 530 mm



PORKKA DESINFISERENDE LAMPE


3

INVENTUS TILBEHØR

COLIA Kjøle- og Fryseskap



R600a og R290a naturlig kuldemedium
Naturgass er et effektivt og miljøvennlig kuldemedium som ikke skaper drivhuseffekt.




Høy effektive komponenter
Lav energi kompressorer, fordampere med stor overflate og høy ytelse elektronisk styrte vifter, minimerer temperaturtap og effektforbruk.



Lav energi LED innvendig belysning
Standard på skap med glassdør. Ekstraustyr på skap med tette dører.



60mm isolasjon
Høy tetthet polyurethane skum som blir sprøytet inn under trykk. Tetthet 40kg/m³.



Intelligent luftfordeling system
Luftfordelingssystemet sørger for en jevn fordeling av luften i hele skapet og sikrer en trygg oppbevaring av matvarene.



Stanset bunn og sider med hylleskinner
Bunnen med avløp er utformet for enklere og raskere rengjøring og bedre hygiene.



Ben i rustfritt stål
Benene er justerbare fra 125 - 200mm. Dette gjør det enklere å rengjøre under skapet. Hjul og fotpedal kan leveres som ekstraustyr.



3


COLIA Kjøle- og Fryseskap



65% besparing*

Man sparer inntil 65% av energiforbruket sammenlignet med konvensjonelle kabinetter.

*Energietiketten er i samsvar med UE 2015/1094 fra 5. mai 2015.



Intuitiv digital styring

Enkel betjening. Styringen sørger for høy driftsikkerhet og stabile temperaturer.



Integrert håndtak

Ergonomisk i dørens fulle lengde. Enkel å rengjøre.



Utstanset sidepaneler med hylleskinner

Sidepanelene har utstansede hylleskinner med runde hjørner. Inkludert er plastbelagte trådhyller som kan belastes inntil 40kg. 23 muligheter for plassering av hyllene med 55mm mellomrom.



Automatisk avriming

Automatisk varmgassavriming og automatisk fordunstning av tinevannet.



Selvlukkende dør

Døren står åpen i 120°. Lukker seg fra 90°. Døren kan hengsles om på stedet.



Dørpakning

Magnet dørpakning som enkelt kan skiftes uten bruk av verktøy.





3

COLIA Kjøleskap GN2/1

	G-CCP 701R	G-CCP 1402
Utvendige mål B x D x H, mm	653 x 842 x 2040	1318 x 842 x 2040
Bruttovolum, liter	700	1400
Nettovolum, liter	461	922
Innvendig belysning	Nei	Nei
Temperaturområde, °C klima klasse IV	-2...+8	-2...+8
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	158	180
Årlig energiforbruk, kWt	548	913
Energiklasse	C	C
Kuldemedium	R600	R600
Antall hyller	3	6

Bruttovekt, kg	128	188
Pakkevolum, dm ³	1308	2569



3

COLIA Fryseskap GN2/1

	G-CCN 701R	G-CCN 1402
Utvendige mål B x D x H, mm	653 x 842 2040	1318 x 842 x 2040
Bruttovolum, liter	700	1400
Nettovolum, liter	461	922
Innvendig belysning	Nei	Nei
Temperaturområde, °C klima klasse IV	-18...-22	-18...-22
Spennings	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	352	641
Årlig energiforbruk, kWt	2179	4161
Energiklasse	D	D

Kuldemedium	R290a	R290a
Antall hyller	3	6
Bruttovekt, kg	131	211
Pakkevolum, dm ³	1308	2569



3

COLIA Kjøleskap med glassdør GN2/1

	G-CCP 701R GLASS	G-CCP 1402 GLASS
Utvendige mål B x D x H, mm	653 x 842 2040	1318 x 842 x 2040
Bruttovolum, liter	700	1400
Nettovolum, liter	461	922
Innvendig belysning	LED	LED
Temperaturområde, °C klima klasse IV	-2...+8	-2...+8
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	158	180

KJØLE- OG FRYSESKAP

Årlig energiforbruk, kWt	548	913
Energiklasse	C	C
Kuldemedium	R600	R600
Antall hyller	3	6
Bruttovekt, kg	112	197
Pakkevolum, dm ³	1308	2569

<- GKv 6460



- Digital styring
- Visuell og akustisk alarm
- Døralarm
- GN 2/1
- Viftefordelt kjøling
- Automatisk avriming
- Kan belastes med 60kg per hylle
- Naturlig kuldemedium R600a
- Låsbart
- Selvlukkende dør, står åpen i 90°



GGv 5860 ->

- Digital styring
- Visuell og akustisk alarm
- Døralarm
- GN 2/1
- Viftefordelt kjøling
- Automatisk avriming
- Kan belastes med 60kg per hylle
- Naturlig kuldemedium R290
- Låsbart
- Selvlukkende dør. Står åpen i 90°

LIEBHERR Kjøle- og Fryseskap tett dør

	GKv 6460	GGv 5860
Utvendige mål, mm, B x D x H	747 x 751 x 2064	747 x 751 x 2064
Brutto/netto volum, liter	664/491	556/377
Hengsling	Høyre/reversibel	Høyre/reversibel
Innvendig belysning	Nei	Nei
Omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32
Temperaturområde	+1...+15	-14...-28
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Energiforbruk kWt/år	706	1351
Tilført effekt, W	90	400
Antall hyller	6	5

KJØLE- OG FRYSESKAP

Klimaklasse	C	C
Lydnivå, dbA	52	55
Bruttovækt, kg	104	117
Pakkevolum dm3	1523	1523



<- GKv 5760

- Digital styring
- Visuell og akustisk alarm
- Døralarm
- GN 2/1
- Viftefordelt kjøling
- Automatisk avriming
- Kan belastes med 60kg per hylle
- Naturlig kuldemedium R600a
- Låsbart



- Selvlukkende dør, står åpen i 90°

3

GGv 5060 ->

er identisk med GG 5260 bortsett i fra:

- Trådhyller istedenfor kurver
- GN 2/1
- Viftefordelt kjøling
- Automatisk avriming
- Kuldemedium R290

LIEBHERR Kjøle- og Fryseskap tett dør

	GKv 5760	GGv 5060
Utvendige mål, mm, B x D x H	747 x 751 x 1864	747 x 750 x 1864
Brutto/netto volum, liter	586/432	486/325
Hengsling	Høyre/reversibel	Høyre/reversibel
Innvendig belysning	Nei	Nei
Omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32
Temperaturområde	+1...+15	-14...-28
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Energiforbruk kWt/år	642	1245
Tilført effekt, W	75	400
Antall hyller	5	4
Klimaklasse	C	C
Lydnivå, dbA	52	55
Bruttovekt, kg	95	108
Pakkevolum dm ³	1280	1280



<- GKv 4360

- Digital styring
- Visuell og akustisk alarm
- Døralarm
- Viftefordelt kjøling
- Automatisk avriming
- Kan belastes med 60kg per hylle
- Naturlig kuldemedium R600a
- Låsbart
- Selvlukkende dør, står åpen i 90°

GG 4060 ->

- Digital styring
- Visuell og akustisk alarm
- Døralarm
- Statisk kjøling
- Manuell avriming
- Kan belastes med 60kg per hylle
- Naturlig kuldemedium R600a
- Låsbart
- Selvlukkende dør, står åpen i 90°



3

LIEBHERR Kjøle- og Fryseskap tett dør

	GKv 4360	GG 4060
Utvendige mål, mm, B x D x H	597 x 680 x 1900	597 x 680 x 1900
Brutto/netto volum, liter	436/327	382/348
Hengsling	Høyre/reversibel	Høyre/reversibel
Innvendig belysning	Nei	Nei
Omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32
Temperaturområde	+1...+15	-14...-28
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Energiforbruk kWt/år	742	438
Tilført effekt, W	50	75
Antall hyller	5	7 fordampershylle
Antall kurver	-	3

KJØLE- OG FRYSESKAP

Klimaklasse	D	D
Lydnivå, dbA	52	47
Bruttovækt, kg	79	88
Pakkevolum dm3	1076	1076



<- FKDV 4213

- Eksponering kjøleskap
- Toppskilt med belysning
 - Analog termostat
 - Viftefordelt kjøling
 - Automatisk avriming
- LED innvendig belysning
- Naturlig kuldemedium R600a
 - Låsbart
- Selvlukkende dør, står åpen i 90°



FDV4613 ->

- Eksponering fryseskap
- Toppskilt med belysning
- Digital styring
- Viftefordelt kjøling
- Automatisk avriming
- LED innvendig belysning

- Naturlig kuldemedium R290
- Låsbart
- Selvlukkende dør, står åpen i 90°

LIEBHERR Kjøle- og Fryseskap eksponering

	FKDV 4213	FDV 4613
Utvendige mål, mm, B x D x H	600 x 687 x 2010	670 x 730 x 1957
Brutto- nettovolum, liter	412/385	461/307
Hengsling	Høyre/reversibel	Høyre/reversibel
Innvendig belysning	LED	LED
Omgivende temperatur, °C	+10...+30	+10...+32
Temperaturområde, °C	+2...+12	-10...-25
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Energiforbruk kWt/år	569	7,752kWt/24t
Tilført effekt, W	150	775
Antall justerbare trådhyller	5	4 + base



FKUv 1660 FKUv 1663 ^ ->

- Digital styring
- Visuell og akustisk alarm
- Kan stables (ekstrautstyr)
- Viftefordelt kjøling
- Automatisk avriming
- Kan belastes med 45kg per hylle
- Kan innebygges
- Naturlig kuldemedium R600a
- Låsbart
- FKUv 1663 har LED belysning og glassdør
- Selvlukkende dør, står åpen i 90°



^ GGU 1550

- Digital styring
- Visuell og akustisk alarm
- Kan stables (ekstrautstyr)
- Statisk kjøling
- Manuell avriming
- Kan belastes med 24kg per hylle
- Kan innebygges
- Naturlig kuldemedium R600a
- Låsbart
- Selvlukkende dør, står åpen i 90°

Maks belastning per hylle, kg	45	50
Lydnivå, dbA	52	62
Bruttovekt, kg	85	154
Pakkevolum dm3	1176	1342

• • • • • • • • • •

•

LIEBHERR Kjøle- og Fryseskap under benk

	FKUv 1660	FKUv 1663	GGU 1550
Utvendige mål, mm, B x D x H	600 x 615 x 830	600 x 615 x 830	600 x 615 x 830
Brutto/netto volum, liter	141 / 130	141 / 130	143 / 133
Innvendig belysning	Nei	LED	Nei
Omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Temperaturområde	+1...+15	+1...+15	-9...-26
Spenning	Høyre, reversibel	Høyre, reversibel	Høyre, reversibel
Energiforbruk kWt/år	255	328	0,724kWt/24t
Tilført effekt, W	100	120	138
Antall hyller	3	3	4 Fordamperplater
Antall kurver	-	-	4
Klimaklasse	5	7	5
Lydnivå, dbA	45	42	45
Bruttovekt, kg	39	46	41
Pakkevolum dm ³	386	386	386



3

- Viftefordelt kjøling
- ESC 141 selvlukkende slagdør
- ESC 211 og ESC 311 selvlukkende skyvedører
- Digital styring
- Digital temperaturvisning
- Låsbart
- Innvendig LED belysning
- Kuldemedium R600

BACK BAR Kjøleskap under benk

	ESC 141	ESC 211	ESC 311
Utvendige mål B x D x H, mm	600 x 530 x 865	900 x 520 x 865	1350 x 520 x 865
Innvendige mål B x D x H mm,	520 x 385 x 715	820 x 385 x 715	1250 x 385 x 715
Omgivende temperatur, °C	+10...+25	+10...+25	+10...+25
Temperaturområde, °C	+2...+10	+2...+10	+2...+10
Innvendig belysning	LED	LED	LED
Antall dører	1	2	3
Antall hyller	2	4	6
Energiforbruk kWt/24t	1,1	1,7	1,9
Energieffektivitetsindeks	37,2	48,2	44,7
Energiklasse	D	D	D

230V/1/50Hz - tilført effekt, W	160	190	220
Hyllestørrelse, B x D mm	502 x 353	399 x 346	446 x 346
Brutto- nettovekt, kg	46 - 42	63 - 59	86 - 82
Bruttovolum, dm ³	350	470	759



3

- Frittstående • For innbygging
- Viftefordelt kjøling • Ventilert kjøling
- Digital styring • Digital styring
- Justerbare hyller • Justerbare hyller
- En temp. sone • En temp. sone

Eksponeeringskjøleskap

	M 85	M 95
Utvendig mål B x D x H, mm	493 x 587 x 830	595 x 572 x 820
Bruttovolum, liter	125	155
Nettovolum, liter	106	137
Plass til antall flasker, standard 0,5	45	-
Plass til antall bokser 0,33	115	140
Antall hyller	3	3
Hengsling	Høyre/reversibel	Høyre/reversibel
Temperaturområde, °C	+2...+10	+3...+18
Omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32
Tilført effekt, W	96	100
Energiforbruk, kWt/24t	0,75	1,21
Spenning	230/1/50Hz	230V/1/50Hz



Kuldemedium	R600a	R600a
Låsbart	Nei	Nei
Innvendig belysning	LED	LED
Bruttovekt, kg	44	53
Bruttovolum, dm ³	373	384

3

Eksponeringskjøleskap

- LED belysning
- Viftefordelt kjøling
- Digital styring
- Justerbare hyller
- En temp. sone
- Låsbart

	M 150	M 180
Utvendig mål B x D x H, mm	595 x 595 x 1550	595 x 595 x 1850
Bruttovolum, liter	306	381
Nettovolum, liter	281	351
Plass til antall flasker, standard 0,5	189	231
Plass til antall bokser 0,33	378	476
Antall hyller	5	6
Hengsling	Høyre/reversibel	Høyre/reversibel
Temperaturområde, °C	+3...10	+3...+10
Omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32
Tilført effekt, W	250	250
Energiforbruk, kWt/24t	2,32	2,75
Spenning	230/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kuldemedium	R600a	R600a
Låsbart	Ja	Ja
Innvendig belysning	LED	LED
Bruttovekt, kg	74	88
Bruttovolum, dm ³	808	942

MF 180	
Utvendig mål B x D x H, mm	600 x 595 x 1850
Bruttovolum, liter	310
Nettovolum, liter	282
Antall hyller	5
Hengsling	Høyre/reversibel

KJØLE- OG FRYSESKAP

Temperaturområde, °C	-16...-25
Omgivende temperatur, °C	+5...+32
Tilført effekt, W	680
Energiforbruk, kWh/24t	11,0
Spenning	230V/1/50Hz
Kuldemedium	R290a
Låsbart	Ja
Innvendig belysning	LED
Bruttovekt, kg	90
Bruttovolum, dm ³	942

- MF 180
- LED belysning
- Viftefordelt kjøling
- Digital styring
- Justerbare hyller
- Automatisk avriming og fordunstning av tinevannet
- Låsbart



Eksponeeringsfryseskap

3

- Reversible dører
- Lås
- Justerbare hyller
- Viftefordelt kjøling
- Utvendig stål

Kjøle- og fryseskap te t dør

	CFKS 471	CFS 344F
Utvendig mål B x D x H, mm	595 x 595 x 1850	595 x 595 x 1850
Brutto- nettovolum, liter	361 - 333	344 - 310
Plass til antall flasker, standard 0,5	231	-

Plass til antall bokser 0,33	476	-
Antall hyller	5	7
Hengsling	Høyre/reversibel	Høyre/reversibel
Temperaturområde, °C	+3...+10	-16...-25
Omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32
Tilført effekt, W	300	140
Energiforbruk, kWh/24t	1,35	1,45
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kuldemedium	R600a	R600a
Lydnivå, dB(A)	45	45
Låsbart	Nei	Nei
Bruttovekt, kg	75	88
Bruttovolum, dm ³	1000	1000

•

Belysning • Utvendig



stål

PRO LINE - Mørning - Ost - Vin



3

MØRNING

- Innovativ matsikkerhets teknologi, Viftefordelt kjøling

Ti02

- Viftefordelt kjøling
- Digital styring
- Automatisk avriming
- Viftestoppbryter
- Dørlås
- Dørlås
- Flaskeholdere
- Fotpedal er standard
- Kjøttkroker
- Hyller i rustfritt stål
- Interiør i rustfritt stål
- Innvendig belysning
- Fuktighetskontroll

OST

- Innovativ matsikkerhets teknologi,

Ti02

- Viftefordelt kjøling
- Digital styring
- Automatisk avriming
- Viftestoppbryter
- Fotpedal er standard
- Fotpedal er standard
- Hyller i rustfritt stål
- Interiør i rustfritt stål
- Innvendig belysning
- Fuktighetskontroll

VIN

- Digital styring

- Automatisk avriming
- Dørlås
- Glassdør
- Glassdør
- Interiør i rustfritt stål
- Innvendig belysning





3

PRO LINE - Mørning - Ost - Vin

	PRO MØRNING	PRO OST	PRO VIN
Utvendige mål, B x D x H, mm	740 x 830 x 2035	740 x 830 x 2035	740 x 830 x 2035
Nettovolum, liter	519	519	519
Temperaturområde, °C	+2	+2...+8	+6...+16
Isolasjonstykkelse, mm	70	70	70
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Energiforbruk, kWt/24t	3,6	3,6	3,2
Kuldemedium	R290	R290	R290
Antall hyller	2	5	-
Hyllemål	530 x 650	530 x 650	-
Antall flaskeholdere	-	-	62